

Panasonic

Беспроводный телефон

Модель **KX-TC1005RUB**

KX-TC1005RUC/KX-TC1005RUW

Функция импульсного или тонального набора

Инструкция по эксплуатации

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ
НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И
СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**Перед началом эксплуатации
заряжайте аккумуляторную батарею
в течение примерно 10 часов.**

Содержание по разделам

- 1 Подготовка к работе
- 2 Направление вызовов/
Ответ на вызовы
- 3 Скоростной набор номера
- 4 Однокнопочный набор номера
- 5 Специальные функции
- 6 Что необходимо знать
пользователю



KX-TC1005RUB

- 3) Не следует дотрагиваться до антенны переносного телефона в процессе работы аппаратуры вследствие высокой чувствительности.
- 4) Максимальное расстояние для телефонного разговора может уменьшаться, если базовый блок установлен в следующих местах: В непосредственной близости от таких препятствий, как холмы, туннели, линии метро, рядом с металлическими объектами, например, проволочными изгородями, и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТУРУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЫ.**

При возникновении любой проблемы отсоедините аппаратуру от телефонной линии и подсоедините любой заведомо работоспособный телефонный аппарат. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, не подсоединяйте аппаратуру к телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в Вашу телефонную компанию.

Для будущих справок

Серийный номер _____ Дата покупки _____
(на нижней панели аппарата)

адрес дилера _____

Киуцу Мацushита Электрик Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Напечатано в Малайзии


PQXX12388ZA-BM FM1099YA0 ©

1 Подготовка к работе


Раздел 1

1-А Принадлежности

- Сетевой адаптер один




- Телефонной шнур один




1-В Органы управления


Переносной телефон

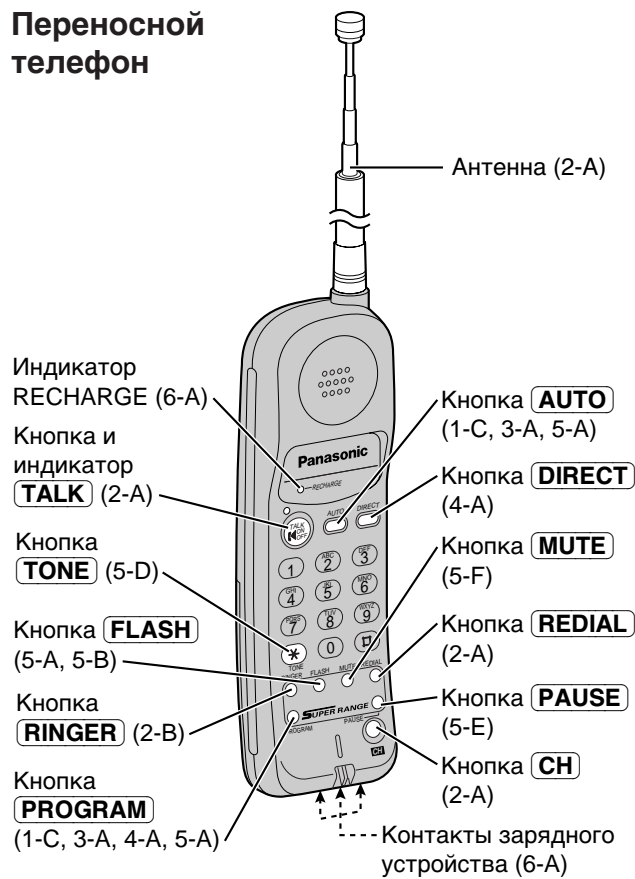

Базовый блок

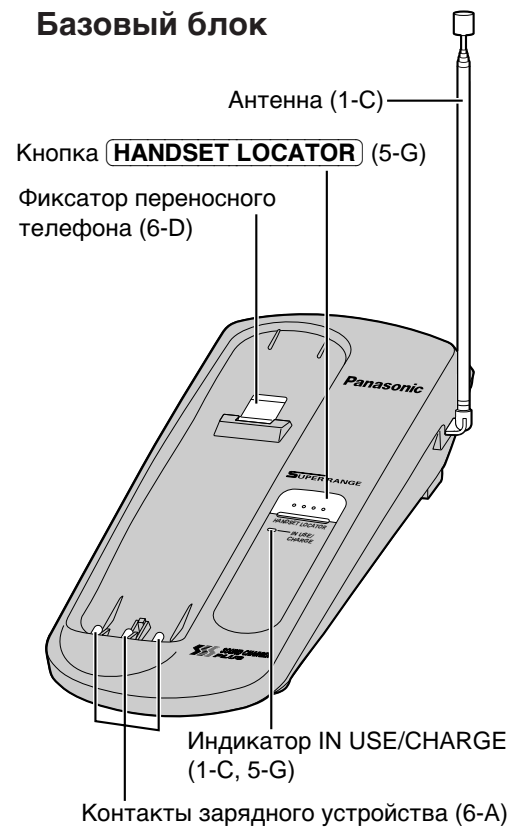

1-С Установки

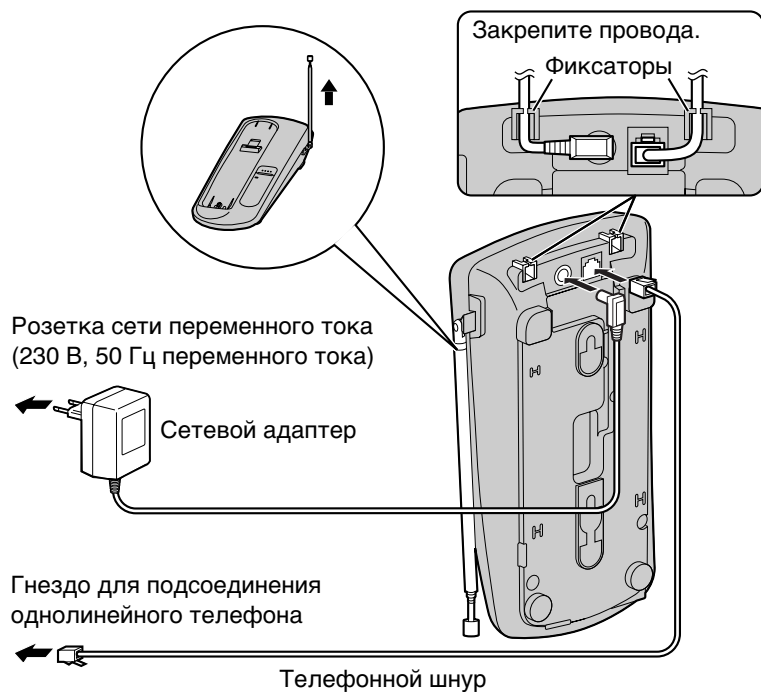

- ТОЛЬКО ДЛЯ АДАПТЕРА СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КХ-А11BS1 фирмы Panasonic.
- Адаптер сети переменного тока должен быть подсоединен постоянно. (В процессе работы он нагревается.)
- Подсоедините стандартный телефон на ту же линию, см. раздел 6-Г.

1 Подсоедините, как показано на рисунке.


2 Полностью вытащите антенну.



3 Зарядите аккумулятор в течение примерно 10 часов.

- Подробности приведены в разделе 6-А.
- Индикатор IN USE/CHARGE загорается.

Индикатор IN USE/CHARGE



Выбор ТОНАЛЬНОГО (предварительная установка) или ИМПУЛЬСНОГО способа набора

Вы можете запрограммировать способ набора с помощью переносного телефона, расположенного рядом с базовым блоком. **Перед началом программирования индикатор TALK должен быть погашен.**


Нажмите кнопку **PROGRAM** ⇒ **AUTO** ⇒ **#** дважды кнопку (PULSE) ИЛИ ***** дважды (TONE) ⇒ Нажмите кнопку **PROGRAM**.

- Для прекращения процедуры в процессе программирования нажмите кнопку **PROGRAM**. Начните процедуру с начала.
- Если при программировании раздаются 3 коротких звуковых сигнала, это означает нажатие неправильно выбранной кнопки. Начните процедуру с начала.
- При сбое в работе сети питания установленный режим сохраняется в течение примерно 3 дней.

2 Направление вызовов/Ответ на вызовы

Раздел 2

2-А Направление вызовов

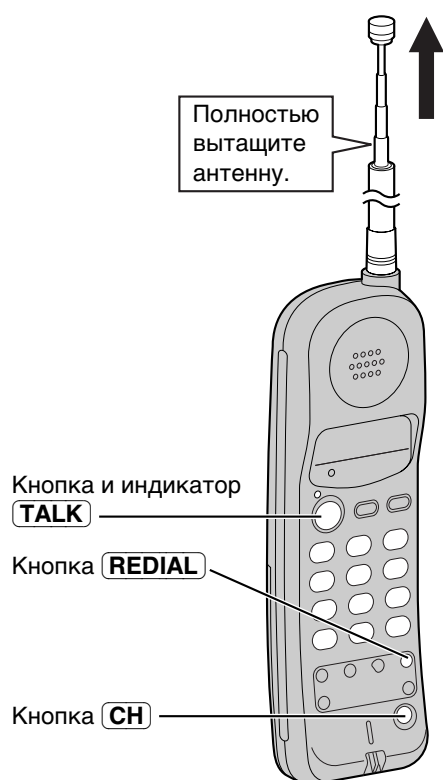

1 Нажмите кнопку **TALK**.

- Загорается индикатор TALK.
- Если звучит предупреждающий сигнал, см. 6-Е.

2 Наберите номер телефона.

3 Для разъединения линии нажмите кнопку **TALK** или положите переносной телефон на базовый блок.

- Индикатор гаснет.

- Для повышения эксплуатационных параметров см. раздел 6-С.

Для повторного набора последнего набранного номера

Нажмите кнопки **TALK** → **REDIAL**.

Если телефонный разговор прерывается шумом

Нажмите кнопку **CH** для выбора более чистого канала или переместитесь поближе к базовому блоку.

Клавиатура переносного телефона с подсветкой

Кнопки набора номера переносного телефона подсвечиваются, если нажать кнопку или снять переносной телефон с базового блока, и мигают при поступлении вызова. Подсветка выключается примерно через 10 секунд после нажатия кнопки, снятия переносного телефона или ответа на вызов.

2-В Ответ на вызовы



Если переносной телефон находится на базовом блоке, **нажмите кнопку **TALK**.**

- Вы можете также ответить на вызов при нажатии любой кнопки набора номера: от **0** до **9**, ***** или **#** (—Любая кнопка Talk).

ИЛИ

Если телефон находится на базовом блоке, просто снимите его.

Выбор уровня громкости звонка

Индикатор TALK должен быть погашен.

- Для выбора уровня **HIGH (Высокий)** (предварительная установка) или **LOW (Низкий)**

нажмите кнопку **RINGER**.

При каждом нажатии данной кнопки уровень громкости звонка изменяется, и звонок будет звонить с установленным уровнем громкости.

- Для выключения звонка

нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **RINGER** до прохождения 2 гудков.

- Для включения звонка

нажмите кнопку **RINGER**.

Установлен **Высокий** уровень громкости звонка.

3 Скоростной набор номера

3-A Ввод телефонных номеров в электронную память

В память переносного телефона можно записать до 10 телефонных номеров. Кнопки набора от **0** до **9** используются в качестве позиций сохраненного номера. Индикатор TALK должен быть выключен перед программированием.



- 1 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Индикатор TALK мигает.
- 2 Введите номер телефона длиной до 22 знаков.
- 3 Нажмите кнопку **AUTO**.
- 4 Нажмите кнопку позиции сохраненного номера (от **0** до **9**).
 - Раздается короткий сигнал.
 - Для записи других номеров повторите пункты 1–4.

•При необходимости ввода паузы при наборе номера нажмите кнопку **PAUSE**. Нажатие кнопки **PAUSE** считается в качестве нажатия одного знака (5-E).

При неправильном наборе

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прерывания процедуры записи. Возобновите процедуру с пункта 1.

Стирание записанного в память номера

Нажмите кнопки **PROGRAM** → **AUTO** → позиция (от **0** до **9**) сохраненного номера, подлежащего стиранию.

•Раздается короткий сигнал.

4 Однокнопочный набор номера

4-A Запись номера телефона под кнопкой DIRECT

Предусмотрена запись номера телефона под кнопкой **DIRECT**. Записанный номер набирается нажатием одной кнопки. Перед программированием индикатор TALK должен быть погашен.



- 1 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Индикатор TALK мигает.
- 2 Введите номер телефона длиной до 22 знаков.
- 3 Нажмите кнопку **DIRECT**.
 - Раздается короткий сигнал.

•При необходимости ввода паузы при наборе номера нажмите кнопку **PAUSE**. Нажатие кнопки **PAUSE** считается в качестве нажатия одного знака (5-E).

При неправильном наборе

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прерывания процедуры записи. Возобновите процедуру с пункта 1.

Стирание записанного в память номера

Нажмите кнопки **PROGRAM** → **DIRECT**.

•Раздается короткий сигнал.

Скоростной набор номера Раздел 3

3-В Набор телефонных номеров, записанных в память



- 1 Нажмите кнопку **TALK**.
- 2 Нажмите кнопку **AUTO**.
- 3 Нажмите кнопку с цифрой позиции сохраненного номера (от **0** до **9**).

- Набирается сохраненный в памяти номер.

- Если для Вашей линии предусмотрен сервис импульсного набора, то любые номера сохраненные после нажатия кнопки **TONE** набираться не будут.

Однокнопочный набор номера Раздел 4

4-В Набор записанного номера под кнопкой DIRECT




- 1 Нажмите кнопку **TALK**.
- 2 Нажмите кнопку **DIRECT**.

- Набирается сохраненный в памяти номер.

- Если для Вашей линии предусмотрен сервис импульсного набора, то любые номера сохраненные после нажатия кнопки **TONE** набираться не будут.

5 Специальные функции

Раздел 5

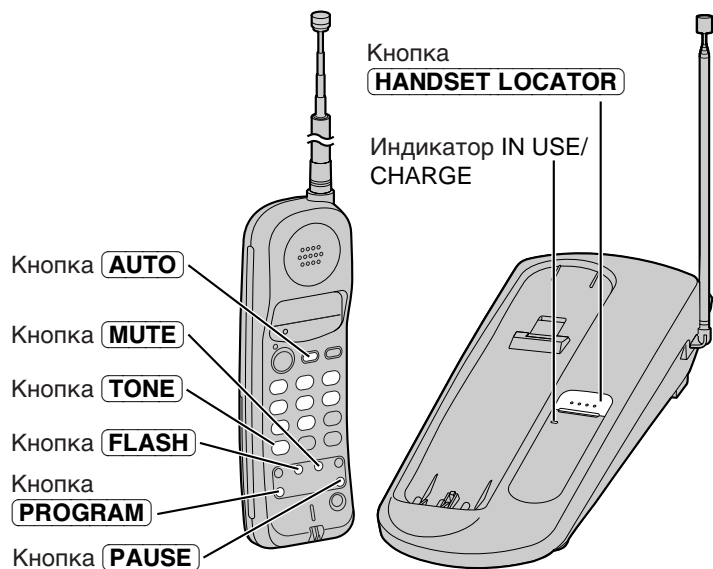

5-A Кнопка FLASH

Нажатие кнопки **FLASH** позволяет Вам применять специальные функции Вашей центральной УАТС, например, перевод внешнего вызова или доступ к специальным телефонным сервисам (дополнительно), например, ожидание вызова.

Выбор времени “флэш”

Значение времени “флэш” зависит от типа Вашей телефонной станции или центральной УАТС. Вы можете выбрать следующие значения времени “флэш”: “90, 100, 110, 250, 300, 400, 600, 700 мс (миллисекунд)”, **расположив переносной телефон вблизи базового блока**. Заводская установка данного параметра соответствует “700 мс”. **Перед программированием индикатор TALK должен быть погашен.**

Нажмите кнопку **PROGRAM** → Цифровую кнопку (от **1** до **8**) → кнопку **AUTO** → кнопку **FLASH**.

1: 90 мс **2**: 100 мс **3**: 110 мс **4**: 250 мс **5**: 300 мс
6: 400 мс **7**: 600 мс **8**: 700 мс

- Если после процедуры программирования звучат 3 коротких сигнала, это означает, что нажата неправильно выбранная кнопка. Начните процедуру с начала.
- Если Вы подсоединены через УАТС, более продолжительное время “флэш” может потребоваться для использования функций УАТС (перевод вызова и т.д.). Проконсультируйтесь со специалистами Вашей УАТС по поводу правильности установки.
- При сбое в работе сети питания установленный режим сохраняется в течение примерно 3 дней.

5-B Для пользователей сервисной функции ожидания вызова

Нажмите кнопку **FLASH**, если в процессе телефонного разговора раздается тональный сигнал ожидания вызова.

- Первый вызов устанавливается в режим удержания и Вы можете отвечать на второй вызов.
- Для возврата к разговору с первым абонентом нажмите кнопку **FLASH**.
- Если данная функция не реализуется должным образом, возможно, неправильно установлено время “флэш”. Обсудите подробности этой процедуры с представителем Вашей телефонной компании. Порядок изменения времени “флэш” описан в разделе 5-A.

5-C Автоматическая установка защитного кода

Каждый раз, когда Вы кладете переносной телефон на базовый блок, данный блок автоматически выбирает один из миллиона защитных кодов. Данные коды способствуют предотвращению несанкционированного доступа к Вашей телефонной линии со стороны пользователя другого беспроводного телефона.

5-D Временный тональный сигнал набора (для пользователей аппаратов с дисковым номеронабирателем или импульсной системой набора)

Нажмите кнопку **TONE** перед вводом телефонных номеров, требующих тонального способа набора.

- Режим изменяется на тональный. Вы можете вводить номера доступа к сервису ответа, электронному банковскому сервису и т.д. После того, как Вы повесите трубку восстанавливается импульсный режим набора.
- Номера доступа, введенные после нажатия кнопки **TONE**, не будут набираться при процедуре повторного набора.

5-E Порядок пользования кнопкой PAUSE (Для пользователей аналоговой линии УАТС/междугородных линий)

Мы рекомендуем Вам нажать кнопку **PAUSE**, если пауза требуется при наборе через УАТС или для выхода на междугородную линию.

Пример: Цифра доступа к линии 9 (УАТС)

9 → **PAUSE** → **Номер телефона**

- Однократное нажатие кнопки **PAUSE** формирует паузу продолжительностью в 3,5 секунды. Этим предотвращается неправильный набор номера в режиме повторного набора или набора сохраненного в памяти номера.
- Неоднократное нажатие кнопки **PAUSE** увеличивает продолжительность паузы между цифрами номера.

5-F Выключение микрофона при разговоре

Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **MUTE** в процессе разговора.

- Абонент не может слышать Ваш голос, а Вы можете слышать голос абонента.

5-G Кнопка Handset Locator

Вы можете определить местонахождение переносного телефона или вызвать пользователя переносного телефона короткими гудками.

- 1 Нажмите кнопку **HANDSET LOCATOR** на базовом блоке.
 - Индикатор IN USE/CHARGE мигает, а в переносном телефоне раздаются гудки в течение 1 минуты.
- 2 Для прекращения вызова еще раз нажмите кнопку **HANDSET LOCATOR** или дважды нажмите кнопку **TALK** на переносном телефоне.

6 Что необходимо знать пользователю


6-A Аккумулятор

Заряд аккумулятора

Если индикатор RECHARGE мигает или базовый блок начинает издавать прерывистые гудки, положите переносной телефон на базовый блок для подзарядки аккумулятора в течение примерно 10 часов.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подзаряжать аккумулятор переносного телефона в течение более 30 минут, индикатор RECHARGE продолжает мигать.

Индикатор RECHARGE



Характеристики аккумулятора

Если Ваш аккумулятор фирмы Panasonic полностью заряжен:

Режим	Примерный срок службы аккумулятора
Эксплуатации (TALK)	До примерно 8 часов
Режим ожидания	До примерно 30 дней


- Срок службы аккумулятора может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды.
- Ежемесячно протирайте переносной телефон и контакты для зарядки базового блока мягкой сухой тканью. Выполняйте эту процедуру чаще, если аппаратура подвергается воздействию пыли, грязи или влажной атмосферы.
- В противном случае аккумулятор не может быть заряжен надлежащим образом. При полностью заряженном аккумуляторе Вам не обязательно размещать переносной телефон на базовом блоке до тех пор, пока не начнет мигать индикатор RECHARGE. Это увеличивает срок службы аккумулятора.
- Избыточный уровень зарядки аккумулятора не предусмотрен.

6-C Расположение базового блока

Сигналы распространяются между базовым блоком и переносным телефоном посредством беспроводных радиоволн. Для достижения максимального расстояния и работы без помех рекомендуется следующий порядок размещения базового блока:


На удалении от таких электрических приборов, как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

В ВЕРХНЕЙ и ЦЕНТРАЛЬНОЙ позиции при отсутствии таких препятствий, как стены.

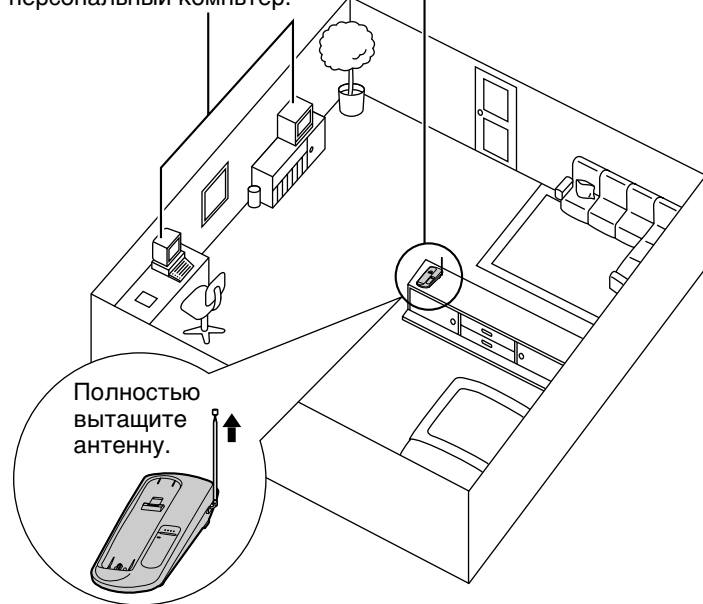

6-B Замена аккумулятора


Если индикатор RECHARGE мигает после того, как аккумулятор полностью заряжен, замените аккумулятор новым аккумулятором Panasonic P-P301 (KX-A36A). Во избежание потери записанных в памяти данных замену следует выполнить в течение 3 минут.

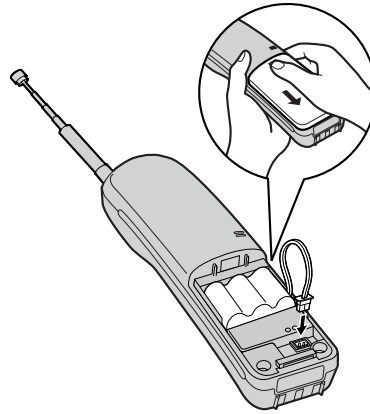


- 1 Снимите крышку, сдвинув ее с усилием в направлении, показанном стрелкой.
- 2 Замените аккумулятор и закройте крышку.
- 3 Убедитесь в том, что новый аккумулятор заряжается в течение примерно 10 часов.

6-D Установка на стене

Данная аппаратура может быть установлена на стене.



- 1 Сдвиньте вниз фиксатор переносного телефона до момента фиксации его положения на выступе базового блока.
- 2 Заверните винты с помощью показанного ниже шаблона. Подсоедините адаптер сети переменного тока и телефонный шнур.
- 3 Установите базовый блок, затем сдвиньте его вниз.
 - Полностью выдвиньте антенну.

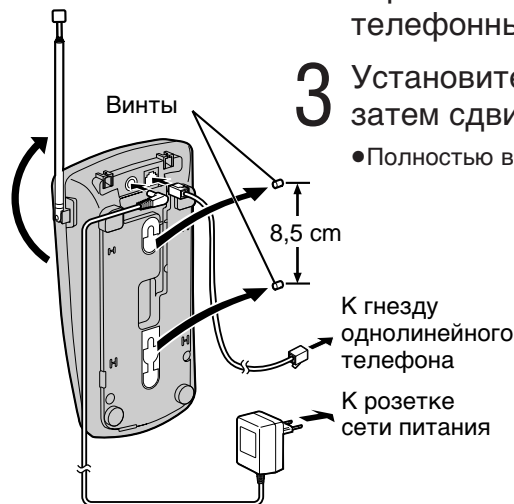

Шаблон для настенной установки

8,5 cm


6-E Перед тем, как обратиться за помощью

Проблема	Способ устранения
Блок не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте установки (1-С). Полностью зарядите аккумулятор (6-А). Очистите контакты для зарядки и повторите процедуру зарядки (6-А). Правильно установите аккумулятор (6-В). Положите переносной телефон на базовый блок и отсоедините адаптер сети переменного тока для перезагрузки. Повторно вставить адаптер и проверить работу. Повторно вставьте аккумулятор в течение 3 минут во избежание потери записанных в память данных и повторно положите переносной телефон на базовый блок. Повторите попытку.
Тональный сигнал подтверждения раздается после нажатия кнопки TALK .	<ul style="list-style-type: none"> Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Переместитесь поближе и повторите попытку. Положите переносной телефон на базовый блок и повторите попытку. Подсоедините адаптер сети переменного тока. Полностью вытащите антенну.
Пропадание фрагментов речи абонентов, помехи от электрических приборов.	<ul style="list-style-type: none"> Расположите переносной телефон и базовый блок подальше от других электрических приборов (6-С). Переместитесь поближе к базовому блоку. Полностью вытащите антенну. Нажмите кнопку CH для выбора более свободного канала.
Аппарат не звонит.	<ul style="list-style-type: none"> Регулятор громкости звонка установлен в положение OFF. Нажмите кнопку RINGER при погашенном индикаторе TALK (2-В).
При сохранении номера телефона аппарат начинает звонить.	<ul style="list-style-type: none"> Для ответа на вызов нажмите кнопку TALK. Выполнение программы прекращается. Повторно сохраните номер.
Невозможно сохранить номер в памяти.	<ul style="list-style-type: none"> Вы не можете сохранить номер в режиме телефонного разговора. При записи номера не допускайте паузы более 60 секунд.
Ранее записанная информация удалена.	<ul style="list-style-type: none"> При сбое в работе сети питания запрограммированная информация может быть удалена. При необходимости повторите процедуру программирования.
При нажатии кнопки REDIAL повторный набор номера не происходит.	<ul style="list-style-type: none"> Функция повторного набора номера не реализуется сразу после процедуры программирования времени удержания вызова (5-А) и записи телефонных номеров в режиме скоростного набора или однокнопочного набора (3-А, 4-А). Номер доступа, введенные после нажатия кнопки tone, не учитываются при повторном наборе (5-Д). Если длина последнего набранного номера превышает 32 знака, то повторный набор данного номера невозможен.
Кнопка HANDSET LOCATOR не функционирует.	<ul style="list-style-type: none"> Переносной телефон расположен слишком далеко от базового блока или занят внешним вызовом.

Проблема	Способ устранения
Индикатор RECHARGE мигает или базовый блок издает прерывистые гудки.	<ul style="list-style-type: none"> Полностью зарядите аккумулятор (6-А).
Индикатор RECHARGE мигает после заряда аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> Очистите контакты для заряда аккумулятора и повторите процедуру зарядки (6-А). Установите новый аккумулятор (6-В).
Индикатор IN USE/CHARGE не гаснет в процессе зарядки.	<ul style="list-style-type: none"> Это нормально.

6-F Подключение дополнительного телефона

Данная аппаратура не работает при сбое в работе сети питания. Для подсоединения к той же самой линии обычного телефонного аппарата воспользуйтесь Т-адаптером.

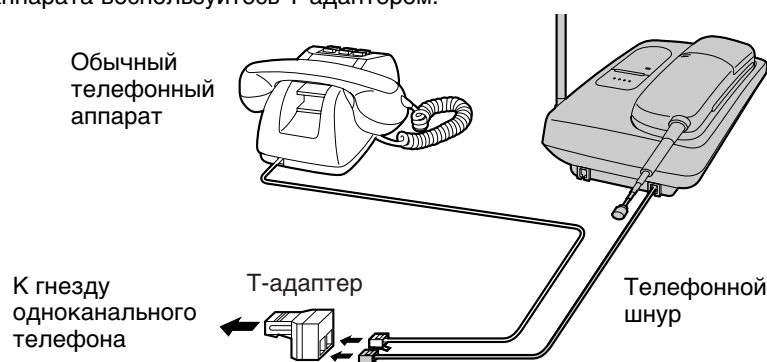

6-G Меры безопасности

Уделите особое внимание перечисленным ниже рекомендациям по обеспечению безопасности.

Меры безопасности

- 1) Разрешается подсоединять аппаратуру к источнику питания только того типа, который предусмотрен Инструкцией по эксплуатации или обозначен в маркировке аппаратуры.
- 2) Если аппаратура не применяется в течение продолжительного срока, базовый блок следует отсоединить от розетки сети питания.

Условия установки**Характеристики окружающей среды**

- 1) Запрещается пользоваться аппаратурой вблизи воды, например, в ванной комнате, рядом с раковиной и т.д. Следует также избегать влажных подвальных помещений.
- 2) Аппаратуру следует держать подальше от таких источников тепловой энергии, как отопительные приборы, кухонные печи и т.д. Не следует также пользоваться аппаратурой в помещениях, температура в которых опускается ниже 5°C или поднимается выше 40°C.
- 3) Адаптер сети переменного тока применяется в качестве устройства прерывания питания при условии, что розетка сети питания расположена/установлена вблизи аппаратуры и легко доступна.

Расположение

- 1) Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппаратуры.
- 2) Необходимо принять меры к тому, чтобы на аппаратуру не падали другие предметы и не проливались жидкости. Не подвергайте данную аппаратуру воздействию избыточно задымленной атмосферы, механической вибрации или ударам.
- 3) Установите базовый блок на ровную поверхность.

Для достижения оптимальных характеристик

- 1) Если разговор становится неразборчивым из-за помех, подойдите поближе к базовому блоку для снижения уровня помех.
- 2) Переносной телефон должен быть полностью заряжен на базовом блоке, если индикатор RECHARGE мигает.