КУ202Д1, КУ202Е1, КУ202Ж1, КУ202И1, КУ202К1, КУ202Л1, КУ202М1, КУ202Н1, КУ202П1, КУ202Р1, Т 106-10-1-10, ТС 106-10-1-10

Тиристоры кремниевые, планарно-диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Предназначены для применения в качестве переключающих элементов устройств коммутации напряжения малыми управляющими сигналами. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

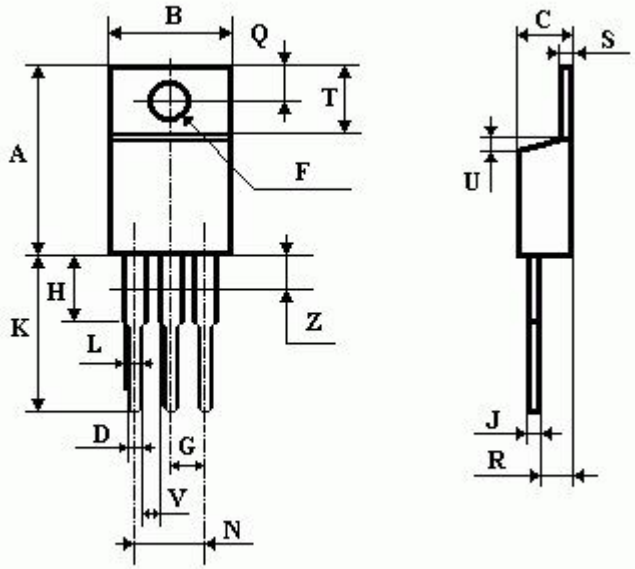

	MILLIMETERS	
DIM	MIN	MAX
A	14,48	15,75
B	9,66	10,28
C	4,07	4,82
D	0,64	0,88
F	3,61	3,73
G	2,42	2,66
H	2,80	3,93
J	0,46	0,64
K	12,70	14,27
L	1,15	1,52
N	4,83	5,33
Q	2,54	3,04
R	2,04	2,79
S	1,05	1,39
T	5,97	6,47
U	0,00	1,27
V	1,15	-
Z	-	2,04

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма																				Температура, °С
		КУ202Д КУ202Д1		КУ202Е КУ202Е1 КУ202Е2		КУ202Ж КУ202Ж1		КУ202И КУ202И1 КУ202И2		КУ202К КУ202К1		КУ202Л КУ202Л1 КУ202Л2		КУ202М КУ202М1 КУ202М2		КУ202Н КУ202Н1 КУ202Н2		КУ202П КУ202П1 КУ202П2		КУ202Р КУ202Р1 КУ202Р2		
Постоянное напряжение в закрытом состоянии, В ($I_{зс}$=10мА)	$U_{зс}$	100		100		200		200		300		300		400		400		600		600		25
Постоянное обратное напряжение, В ($I_{обр}$=10мА)	$U_{обр}$	-		100		-		200		-		300		-		400		-		600		25
Постоянное напряжение в открытом состоянии, В ($I_{ос}$=10А для КУ202Д-КУ202Р, КУ202Д1-КУ202Р1 и $I_{ос}$=5А для КУ202Е2-КУ202Р2)	$U_{ос}$		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	25

Постоянный ток в закрытом состоянии, мА ($U_{зс}$=$U_{зс}$, max)	$I_{зс}$		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	25
Отпирающий постоянный ток управления, мА ($U_{зс}$=10В)	$I_{у}$, от		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	25
Время включения, мкс ($U_{зс}$=50В для КУ202Д-КУ202Р, КУ202Д1-КУ202Р1, КУ202Е2-КУ202Р2)	$t_{вкл}$, от		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	25
Время выключения, мкс ($U_{зс}$=$U_{зс}$, max)	$t_{выкл}$		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150	25
Постоянный обратный ток, мА ($U_{обр}$=$U_{обр}$, max)	$I_{обр}$		-		10		-		10		-		10		-		10		-		10	25
Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии в диапазоне температур -60°С ¸ +50°С,А			10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	